




Руководство пользователя Fuxi-H3

# CREATE FOR GAME

# Технические характеристики

- Динамик  $\varnothing$  40 мм
- Сопротивление:  $17 \pm 15\% \Omega$
- Чувствительность:  $106 \pm 3$  дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Микрофон:  $\varnothing 6.0 * 2.7$  мм
- Чувствительность микрофона:  $-42 \pm 3$  дБ
- Подключения:
  1. беспроводное радиоканал 2.4G (USB-A)
  2. беспроводное Bluetooth
  3. проводное кабелем USB-C 3.5 мм
  4. проводное кабелем USB-A USB-C
- Дальность сигнала: 10 м
- Продолжительность воспроизведения:
  1. 2.4G – 23 часа
  2. Bluetooth – 26 часов
- Литиевая батарея: 600 мАч
- Время зарядки: около 3 часов
- Метод зарядки: USB-C 5 В 300 мА
- Низкая задержка: 24мс (2.4G); 80мс (BT)
- Размеры: 83 \* 175 \* 193 мм
- Вес устройства: 187 г

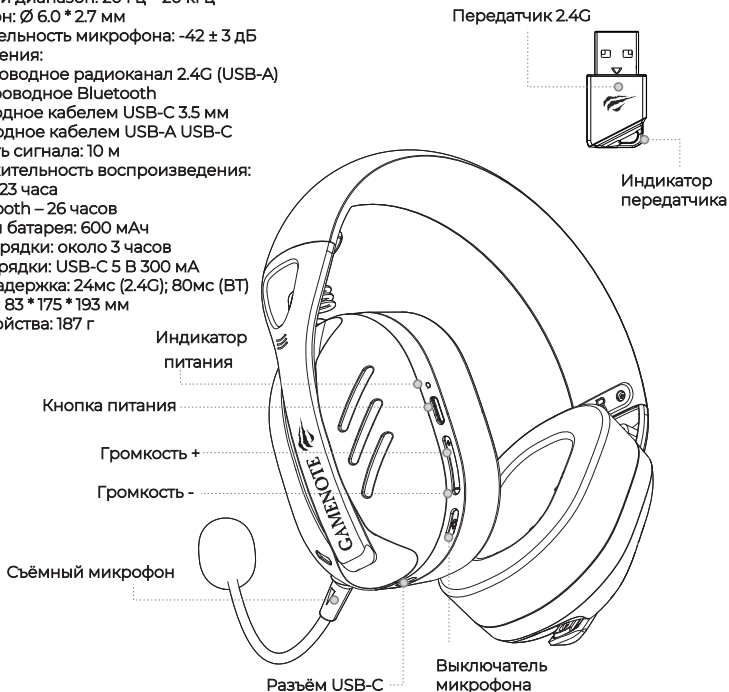

# Руководство по эксплуатации

## Проводной режим (кабелем USB-C USB-A)

- Подключите кабель USB-C USB-A и удерживайте кнопку питания, чтобы включить наушники. В этом режиме наушники работают как проводные (Примечание: в режиме Bluetooth подключение кабелем только заряжает наушники; в режиме 2.4G подключение кабелем переключает наушники в проводной режим. После отключения кабеля наушники автоматически переключаются в режим 2.4G).
- Короткое/длительное нажатие кнопок громкости +/- для регулировки громкости. Двойное нажатие кнопок громкости +/- для переключения треков.
- Микрофон включен по умолчанию. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"). Чтобы включить микрофон, снова нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип").
- Наушники по умолчанию работают в стерео режиме 2.0. Нажатие кнопки 7.1 переключает режим на виртуальный звук 7.1 (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"), повторное нажатие возвращает в стерео режим 2.0 (прозвучит голосовая подсказка: "бип").

## Проводной режим (кабелем 3.5мм)

- Plug&Play: Подключив наушники к музыкальному устройству при помощи прилагаемого 3.5мм аудиокабеля, вы можете использовать наушники в проводном режиме без необходимости включения;
- В этом режиме функции наушников, такие как пауза, регулировка громкости и микрофон, недоступны.

## Беспроводной режим радиоканал 2.4G

### 1. Как подключить

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить наушники, индикатор загорится и начнет медленно мигать. Затем дважды нажмите кнопку питания для переключения в игровой режим 2.4G (прозвучит голосовая подсказка "gaming mode");
- Включите передатчик 2.4G (подключите передатчик к ПК, PS и другим устройствам);
- Наушники и передатчик 2.4G автоматически сопрягаются, и индикатор передатчика будет гореть постоянно – это значит наушники работают в режиме радиоканала;
- Если наушники не сопрягаются автоматически, зажмите кнопку микрофона на 3 секунды и поднесите наушники к радиопередатчику 2.4G.

### 2. Инструкция по эксплуатации

- Подключите передатчик к ПК/PS или другим устройствам; индикатор загорится и будет мигать;
- Включите наушники, они автоматически подключатся к передатчику. Индикатор всегда будет гореть после успешного сопряжения. Индикатор мигает при неудачном сопряжении.
- Короткое/длительное нажатие кнопок громкости +/- для регулировки громкости. Двойное нажатие кнопок громкости +/- для переключения треков.
- Микрофон включен по умолчанию. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"). Чтобы включить микрофон, снова нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип").

- Наушники по умолчанию работают в стерео режиме 2.0. Нажатие кнопки 7.1 переключает режим на виртуальный звук 7.1 (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"), повторное нажатие возвращает в стерео режим 2.0 (прозвучит голосовая подсказка: "бип").
- Режим низкого заряда: когда напряжение батареи менее 3.30 В, будет раздаваться звуковой сигнал раз в минуту.
- Режим выключения питания: при напряжении батареи менее 3.25 В или при отсутствии звукового источника подключения, в течение 10 минут наушники выключатся.

	<b>Кнопка</b>	<b>Функция</b>	<b>Действие</b>	<b>Информация</b>	
<b>Интерфейс режима 2.4G</b>	<b>Кнопка питания</b>	Переключение режимов между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	При включении входит в последний выбранный режим	
	<b>Громкость +</b>	Увеличение громкости	Короткое нажатие	При достижении максимальной громкости - одинарный звуковой сигнал	
			Длительное нажатие		
		Следующий трек	Двойное нажатие		
	<b>Громкость -</b>	Уменьшение громкости	Короткое нажатие	При достижении минимальной громкости - одинарный звуковой сигнал	
			Длительное нажатие		
		Предыдущий трек	Двойное нажатие		
	<b>Кнопка выключения микрофона</b>	Кнопка выключения микрофона	Вкл/Выкл микрофон	Короткое нажатие	По умолчанию - вкл
			Переключение режимов звука между 2.0 и 7.1	Двойное нажатие	По умолчанию - 2.0
			Режим сопряжения 2.4G	Зажатие кнопки на 3 секунды	
<b>Кнопка питания</b>	Кнопка питания	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 3 сек	Звуковой сигнал при включении: "Gaming mode. Power on" при выключении: "Power off"	
			Выкл.: нажать на 3 сек		
	Воспроизв./Пауза	Короткое нажатие			
<b>Индикатор питания при работе</b>		Горит синим		Мигает при поиске сопряжения, горит постоянно при успешном сопряжении	
<b>Индикатор питания при зарядке</b>		Горит красным			

# Беспроводной режим Bluetooth

## 1. Как подключить

- Включите наушники, дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим Bluetooth, и вы услышите голосовую подсказку: "Bluetooth Mode". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка сообщит "Power on. Pairing";
- Эти наушники совместимы с большинством устройств, поддерживающих протокол Bluetooth;
- Включите Bluetooth на Вашем устройстве. Затем найдите "Fuxi-H3" в списке доступных устройств для сопряжения;
- Нажмите "Fuxi-H3" для сопряжения. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка "Connected", и индикатор всегда будет включен. Если устройство было сопряжено ранее, наушники автоматически подключатся к нему.

## 2. Основные функции

- Ответ на входящий вызов  
Нажмите кнопку питания один раз, чтобы ответить на входящий вызов  
Совет: Поскольку некоторые устройства по умолчанию принимают звонки через собственные приемники, обратитесь к инструкциям вашего телефона и установите соответствующие параметры на своем устройстве
- Завершение текущего вызова  
Нажмите кнопку питания один раз, чтобы завершить текущий вызов
- Отклонение вызова  
При входящем вызове дважды зажмите кнопку питания на 1.5 секунды, чтобы отклонить его.

## 3. Воспроизведение музыки

- Воспроизведение/Пауза: нажмите кнопку питания один раз
- Предыдущая песня: дважды нажмите кнопку "Громкость -", чтобы переключиться на предыдущую песню
- Следующая песня: дважды нажмите кнопку "Громкость +" для переключения на следующую песню
- Громкость +: коротко/длительно нажмите "Громкость +", чтобы увеличить громкость.
- Громкость -: коротко/длительно нажмите "Громкость -", чтобы уменьшить громкость. (См. интерфейс режима Bluetooth для деталей.)

<b>Интерфейс режима Bluetooth</b>	<b>Кнопка</b>	<b>Функция</b>	<b>Действие</b>	<b>Информация</b>
	<b>Кнопка питания</b>	Переключение режимов между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	При включении входит в последний выбранный режим
	<b>Громкость +</b>	Увеличение громкости	Короткое нажатие	При достижении максимальной громкости - одинарный звуковой сигнал
			Длительное нажатие	
	<b>Громкость -</b>	Уменьшение громкости	Короткое нажатие	При достижении минимальной громкости - одинарный звуковой сигнал
			Длительное нажатие	
	<b>Кнопка выключения микрофона</b>	Включение и выключение микрофона	Короткое нажатие	По умолчанию микрофон включен
			Длительное нажатие	
	<b>Кнопка питания</b>	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 3 сек	Звуковой сигнал при включении: "Bluetooth mode. Power on. Pairing" при выключении: "Power off"
			Выкл.: нажать на 3 сек	
Воспроизв./Пауза		Короткое нажатие		
Принять или закончить вызов		Короткое нажатие		
<b>Индикатор питания при работе</b>	Горит синим		Мигает при поиске сопряжения, горит постоянно при успешном сопряжении	
<b>Индикатор питания при зарядке</b>	Горит красным			

## Рекомендации по использованию


1. Пожалуйста, следуйте руководству по эксплуатации
2. Храните или используйте наушники в нормальных температурных условиях
3. Слушайте музыку, видео или игру на умеренной громкости, чтобы избежать негативного воздействия на слух
4. Используйте наушники осторожно при вождении или езде на средстве индивидуальной мобильности для обеспечения безопасности
5. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления
6. При возникновении вопросов, подозрений на неполадки, и других ситуациях где требуется помощь с продуктом – сразу обращайтесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Havit
7. Качество и работоспособность устройства не гарантируется при его самостоятельной разборке, а гарантийные обязательства со стороны продавца и производителя заканчивают своё действие
8. Дополнительная информация, рекомендации по использованию и сведения о поставщике содержатся в приложении к руководству пользователя

## Рекомендации в случае возникновения неполадок

1. Проверить правильность подключения и выбранного режима
2. При использовании с ПК рекомендуется подключать устройство к разъёмам на задней панели системного блока (в I/O панели материнской платы), а не к разъёмам на передней панели
3. Проверить качество подключения разъёмов (плотность подключения) – разъёмы должны быть подключены плотно и до конца
4. Проверить отсутствие загрязнений на контактах и в гнездах разъёмов
5. При возможной неисправности микрофона - проверить что он физически включен кнопкой на чаше наушников
6. Проверить настройки звука на устройстве, выбранные устройства воспроизведения и записи, уровни звука, баланс, эквалайзер, микшер, монополизацию приложений
7. Перезагрузить Ваше устройство
9. Установить или переустановить USB или Bluetooth драйвера вашего компьютера
10. Проверить наушники на другом устройстве

Если все пункты не помогли, обратитесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Havit – контакты указаны на обороте

# HAVIT



При возникновении трудностей обратитесь в чат с продавцом, напишите на почту [info@havit-russia.ru](mailto:info@havit-russia.ru) или обратитесь в чат технической поддержки Havit - перейдите по QR коду или по ссылке: [https://t.me/Havit\\_support](https://t.me/Havit_support)

Для скачивания драйверов и инструкций перейдите по QR коду или по ссылке: <https://havit-russia.ru/downloads/>

