





Руководство пользователя H2002BG

CREATE FOR GAME

Технические характеристики

- Чип: Broadcom (2.4G BK2635 + Bluetooth BK32881)
- Диаметр динамика: \varnothing 53 мм
- Сопротивление: $64 \pm 15\% \Omega$
- Чувствительность: 111 ± 3 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
- Микрофон: \varnothing 6.0 * 2.7 мм
- Чувствительность микрофона: -42 ± 3 дБ
- Подключения:
 1. беспроводное радиоканал 2.4G
 2. беспроводное Bluetooth 5.2
 3. проводное кабелем USB-C USB-A
- Дальность сигнала: 10 м
- Продолжительность воспроизведения:
 1. без подсветки: 2.4G – 26 часов; BT – 32 часа
 2. с подсветкой: 2.4G – 20 часов; BT – 26 часов
- Литиевая батарея: 750 мАч 3.7 В
- Время зарядки: около 3 часов
- Способ зарядки: USB-C 5 В
- Низкая задержка: 25 мс
- Размер: 92 * 155 * 195 мм
- Вес: 286 г

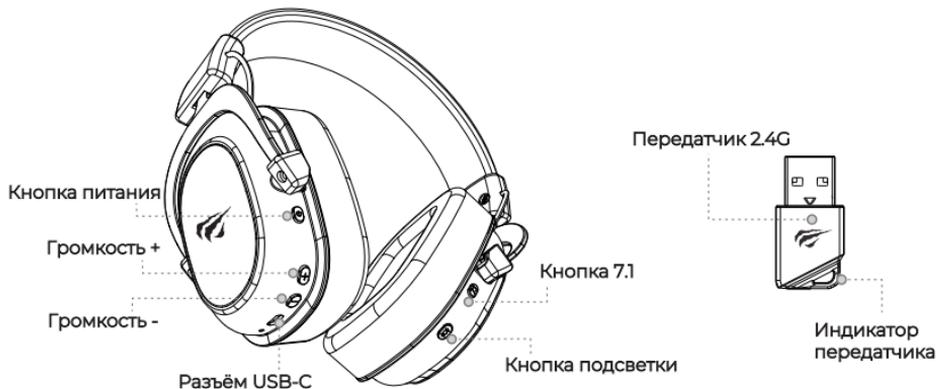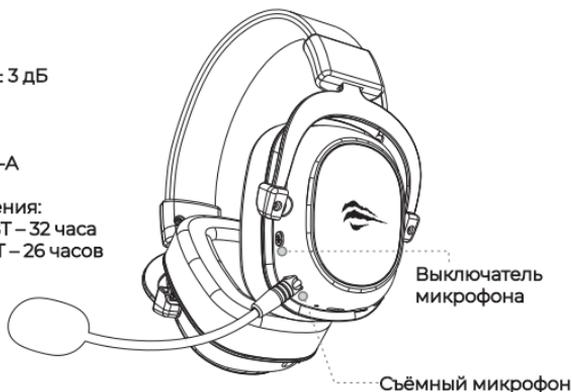

Рекомендации по использованию

1. Пожалуйста, следуйте руководству по эксплуатации
2. Храните или используйте наушники в нормальных температурных условиях
3. Слушайте музыку, видео или игру на умеренной громкости, чтобы избежать негативного воздействия на слух
4. Используйте наушники осторожно при вождении или езде на средстве индивидуальной мобильности для обеспечения безопасности
5. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления
6. При возникновении вопросов, подозрений на неполадки, и других ситуациях где требуется помощь с продуктом – сразу обращайтесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Havit
7. Качество и работоспособность устройства не гарантируется при его самостоятельной разборке, а гарантийные обязательства со стороны продавца и производителя заканчивают своё действие
8. Дополнительная информация, рекомендации по использованию и сведения о поставщике содержатся в приложении к руководству пользователя

Рекомендации в случае возникновения неполадок

1. Проверить правильность подключения и выбранного режима
2. При использовании с ПК рекомендуется подключать устройство к USB разъёмом на задней панели системного блока (в I/O панели материнской платы), а не к разъёмом на передней панели
3. Проверить качество подключения разъёмов (плотность подключения) – разъёмы должны быть подключены плотно и до конца
4. Проверить отсутствие загрязнений на контактах и в гнездах разъёмов
5. При возможной неисправности микрофона - проверить что он физически включен кнопкой на чаше наушников
6. Проверить настройки звука на устройстве, выбранные устройства воспроизведения и записи, уровни звука, баланс, эквалайзер, микшер, монополизацию приложений
7. Перезагрузить Ваше устройство
9. Установить или переустановить USB или Bluetooth драйвера вашего компьютера
10. Проверить наушники на другом устройстве

Если все пункты не помогли, обратитесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Havit – контакты указаны на обороте

HAVIT



При возникновении трудностей обратитесь в чат с продавцом, напишите на почту info@havit-russia.ru или обратитесь в чат технической поддержки Havit - перейдите по QR коду или по ссылке: https://t.me/Havit_support

Для скачивания драйверов и инструкций перейдите по QR коду или по ссылке: <https://havit-russia.ru/downloads/>



Руководство по эксплуатации

Проводной режим (кабелем USB-C USB-A)

- Подключите кабель USB-C USB-A и удерживайте кнопку питания, чтобы включить наушники. В этом режиме наушники работают как проводные (Примечание: в режиме Bluetooth подключение кабелем только заряжает наушники; в режиме 2.4G подключение кабелем переключает наушники в проводной режим. После отключения кабеля наушники автоматически переключаются в режим 2.4G).
- Короткое/длительное нажатие кнопок громкости +/- для регулировки громкости. Двойное нажатие кнопок громкости +/- для переключения треков.
- Микрофон включен по умолчанию. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"). Чтобы включить микрофон, снова нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип").
- Наушники по умолчанию работают в стерео режиме 2.0. Нажатие кнопки 7.1 переключает режим на виртуальный звук 7.1 (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"), повторное нажатие возвращает в стерео режим 2.0 (прозвучит голосовая подсказка: "бип").

Беспроводной режим радиоканал 2.4G

1. Как подключить

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить наушники, индикатор загорится и начнет медленно мигать. Затем дважды нажмите кнопку 7.1 для переключения в игровой режим 2.4G (прозвучит голосовая подсказка "gaming mode");
- Включите передатчик 2.4G (подключите передатчик к ПК, PS и другим устройствам);
- Наушники и передатчик 2.4G автоматически сопрягаются, и индикатор передатчика будет гореть постоянно – это значит наушники работают в режиме радиоканала.

2. Как подключить, если наушники потеряли сопряжение

- Удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка "gaming mode" (обычно наушники уже сопряжены);
- Наушники и передатчик 2.4G автоматически сопрягаются, и индикатор передатчика будет всегда гореть – это значит наушники работают в режиме радиоканала.

3. Инструкция по эксплуатации

- Подключите передатчик к ПК/PS или другим устройствам; индикатор загорится и будет мигать.
- Включите наушники, они автоматически подключатся к передатчику. Индикатор всегда будет гореть после успешного сопряжения. Индикатор мигает при неудачном сопряжении (Если сопряжение не удалось, следуйте шагу 2 выше для повторного сопряжения).
- Короткое/длительное нажатие кнопок громкости +/- для регулировки громкости. Двойное нажатие кнопок громкости +/- для переключения треков.
- Микрофон включен по умолчанию. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"). Чтобы включить микрофон, снова нажмите кнопку микрофона один раз (прозвучит голосовая подсказка: "бип").
- Наушники по умолчанию работают в стерео режиме 2.0. Нажатие кнопки 7.1 переключает режим на виртуальный звук 7.1 (прозвучит голосовая подсказка: "бип-бип"), повторное нажатие возвращает в стерео режим 2.0 (прозвучит голосовая подсказка: "бип").
- Режим низкого заряда: когда напряжение батареи менее 3.30 В, будет раздаваться звуковой сигнал раз в минуту.
- Режим выключения питания: при напряжении батареи менее 3.25 В или при отсутствии звукового источника подключения, в течение 10 минут наушники выключатся.

Интерфейс режима 2.4G	Кнопка	Функция	Действие	Информация
	Кнопка 7.1	Переключение режимов звука между 2.0 и 7.1	Одинарное нажатие	Режим по умолчанию - стерео 2.0, одинарный сигнал. Двойной сигнал - режим 7.1
		Переключение режимов подключения между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	Звуковой сигнал при выборе режима радиоканал 2.4G: "Gaming mode. Power on"
	Громкость +	Увеличение громкости	Короткое нажатие	При достижении максимальной громкости - одинарный звуковой сигнал
		Следующий трек	Длительное нажатие	
	Громкость -	Уменьшение громкости	Короткое нажатие	При достижении минимальной громкости - одинарный звуковой сигнал
		Предыдущий трек	Длительное нажатие	
	Кнопка выключения микрофона	Включение и выключение микрофона	Короткое нажатие	По умолчанию микрофон включен, при этом индикатор передатчика всегда горит синим. Если выключен - не горит.
		Включение режима сопряжения 2.4G	Длительное нажатие на 3 сек	При успешном сопряжении прозвучит: "Gaming Mode"
	Кнопка подсветки	Настройка подсветки логотипа	Короткое нажатие	Режимы: - Переливающийся - Зафиксировать цвет - Подсветка выкл.
Кнопка питания	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 1,5 сек Выкл.: нажать на 3 сек	Звуковой сигнал при включении: "Gaming mode. Power on" при выключении: "Power off"	
	Воспроизведение или пауза	Короткое нажатие		

Беспроводной режим Bluetooth

1. Как подключить

- Включите наушники, дважды нажмите кнопку 7.1, чтобы переключиться в режим Bluetooth, и вы услышите голосовую подсказку: "Bluetooth Mode". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка сообщит "Power on. Pairing";
- Эти наушники совместимы с большинством устройств, поддерживающих протокол Bluetooth;
- Включите Bluetooth на Вашем устройстве. Затем найдите "H2002BC" в списке доступных устройств для сопряжения;
- Нажмите "H2002BC" для сопряжения. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка "Connected", и индикатор всегда будет включен. Если устройство было сопряжено ранее, наушники автоматически подключатся к нему.

2. Как подключить, если наушники потеряли сопряжение

- Удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка "gating mode" (обычно наушники уже сопряжены);
- Найдите "H2002BC" в списке доступных устройств для сопряжения. Нажмите "H2002BC" для сопряжения. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка "Connected", и индикатор всегда будет включен.

3. Основные функции

- Ответ на входящий вызов
Нажмите кнопку питания один раз, чтобы ответить на входящий вызов
Совет: Поскольку некоторые устройства по умолчанию принимают звонки через собственные приемники, обратитесь к инструкциям вашего телефона и установите соответствующие параметры на своем устройстве
- Завершение текущего вызова
Нажмите кнопку питания один раз, чтобы завершить текущий вызов
- Отклонение вызова
При входящем вызове дважды нажмите кнопку питания, чтобы отклонить его.
Воспроизведение музыки
- Воспроизведение/Пауза: нажмите кнопку питания один раз
- Предыдущая песня: дважды нажмите кнопку "Громкость -", чтобы переключиться на предыдущую песню
- Следующая песня: дважды нажмите кнопку "Громкость +" для переключения на следующую песню
- Громкость +: коротко/длительно нажмите "Громкость +", чтобы увеличить громкость.
- Громкость -: коротко/длительно нажмите "Громкость -", чтобы уменьшить громкость. (См. интерфейс режима Bluetooth для деталей.)

Интерфейс режима Bluetooth	Кнопка	Функция	Действие	Информация
	Кнопка 7.1	В режиме Bluetooth функция 7.1 недоступна		
		Переключение режимов подключения между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	При включении режима Bluetooth звуковой сигнал: "Bluetooth mode, Power on, Pairing" При выключении: "Power off"
	Громкость +	Увеличение громкости	Короткое нажатие	При достижении максимальной громкости - одинорный звуковой сигнал
		Следующий трек	Длительное нажатие	
	Громкость -	Уменьшение громкости	Короткое нажатие	При достижении минимальной громкости - одинорный звуковой сигнал
		Предыдущий трек	Длительное нажатие	
	Кнопка подсветки	Настройка подсветки логотипа	Короткое нажатие	Режимы: - Переливающийся - Зафиксировать цвет - Подсветка выкл.
	Кнопка выключения микрофона	Включение и выключение микрофона	Короткое нажатие	При включении микрофона - одинорный звуковой сигнал. При выключении - двойной
		Включение режима сопряжения Bluetooth	Длительное нажатие на 3 сек	При входе в режим сопряжения прозвучит: "Pairing"
Кнопка питания	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 1.5 сек	При включении режима Bluetooth звуковой сигнал: "Bluetooth mode, Power on, Pairing" При выключении: "Power off"	
		Выкл.: нажать на 3 сек		
	Воспроизведение/пауза	Короткое нажатие		
	Принять входящий вызов	Короткое нажатие		
Отклонить вызов	Двойное нажатие			